


Fahrzeug-Typ: A.R. 147 GTA 3.2i V6

Coll.+pre-kat serie, kat 200cpsi + t.cent. + post. Ragazzon

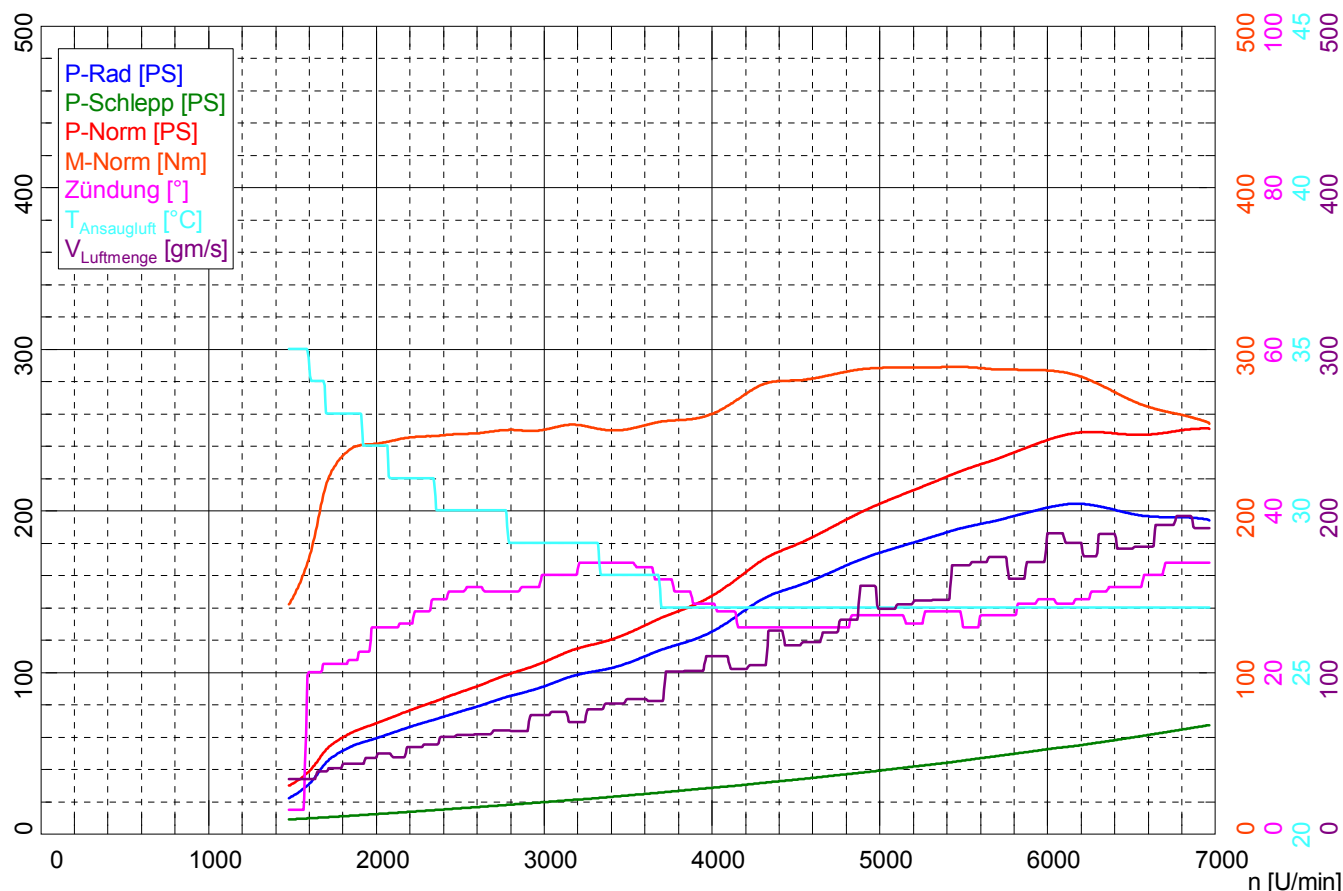

Leistungsdaten

Norm-Leistung ¹⁾	P _{Norm}	250,8 PS	/	184,5 kW
Motorleistung	P _{Mot}	261,5 PS	/	192,3 kW
Radleistung	P _{Rad}	194,5 PS	/	143,0 kW
Schleppleistung	P _{Schlepp}	67,0 PS	/	49,3 kW
Max. Leistung bei		6920 U/min /		223,0 km/h
Drehmoment ¹⁾	M _{Norm}	288,9 Nm		
Max. Drehmoment bei		5430 U/min /		175,0 km/h
Max. erreichte Drehzahl		6965 U/min /		223,6 km/h

¹⁾ Korrektur nach EWG 80/1269
Korrektur-Faktoren: Q_v = 0,00 %

Umgebungsdaten

Umgebungs-Temperatur	T _{Umgebung}	16,4 °C
Ansaugluft-Temperatur	T _{Ansaugluft}	14,7 °C
Relative Luftfeuchte	H _{Luft}	37,0 %
Luftdruck	p _{Luft}	1014,1 hPa
Dampfdruck	p _{Dampf}	6,9 hPa
Öl-Temperatur	T _{Öl}	105,0 °C
Kraftstoff-Temperatur	T _{Kraftstoff}	---, °C

Schlupf

Geschwindigkeit unbelastet	V _{unbelastet}	---,- km/h
Drehzahl unbelastet	n _{unbelastet}	--- U/min
Geschwindigkeit Vollast	V _{Vollast}	---,- km/h
Drehzahl Vollast	n _{Vollast}	--- U/min
Schlupf		---, %

Rotierende Masse

Mittlere Verzögerung Auslauf 1	a ₁	---, m/s ²
Mittlere Bremskraft Auslauf 1	F ₁	---,- N
Mittlere Verzögerung Auslauf 2	a ₂	---, m/s ²
Mittlere Bremskraft Auslauf 2	F ₂	---,- N
Kraft der Rotierenden Masse	F _{rot-Gesamt}	---,- N
Rotierende Gesamt-Masse	m _{rot-Gesamt}	310,0 kg
Rotierende Prüfstands-Masse	m _{rot-Prüfstand}	250,0 kg
Rotierende Fahrzeug-Masse	m _{rot-Fahrzeug}	60,0 kg

Fahrzeug-Typ: A.R. 147 GTA 3.2i V6

Coll.+pre-kat serie, kat 200cpsi + t.cent. + post. Ragazzon

Meßdaten-Tabelle

n	v	P _{Rad}	P _{Mot}	P _{Norm}	M _{Norm}	Zündung	V _{Luft}	T _{Ansa}						
[U/min]	[km/h]	[PS]	[PS]	[PS]	[Nm]	[°]	[gm/s]	[°C]						
1500	48,1	23,3	32,3	31,0	145,7	3,0	33,75	35						
1600	51,3	30,9	40,5	38,8	171,1	20,0	33,75	34						
1700	54,5	44,0	54,2	51,9	215,7	21,0	38,50	33						
1800	57,7	51,4	62,2	59,6	233,9	21,0	43,10	33						
1900	60,9	56,0	67,5	64,7	240,3	22,5	43,25	33						
2000	64,2	59,1	71,3	68,4	241,3	25,5	47,44	32						
2100	67,4	62,6	75,5	72,4	243,2	25,5	47,25	31						
2200	70,6	66,1	79,7	76,4	245,1	26,0	53,75	31						
2300	73,8	69,3	83,6	80,1	245,9	27,5	55,25	31						
2400	77,0	72,4	87,4	83,8	246,5	29,0	60,00	30						
2500	80,2	75,6	91,3	87,6	247,2	30,0	61,00	30						
2600	83,4	78,7	95,1	91,2	247,6	30,5	61,50	30						
2700	86,6	82,1	99,3	95,2	249,0	30,0	63,75	30						
2800	89,8	85,3	103,4	99,1	249,8	30,0	63,73	29						
2900	93,0	88,0	106,8	102,4	249,2	30,5	63,50	29						
3000	96,2	91,2	110,8	106,2	249,9	32,0	73,25	29						
3100	99,4	95,1	115,5	110,8	252,2	32,0	75,50	29						
3200	102,6	98,4	119,6	114,6	252,9	32,7	69,00	29						
3300	105,9	100,4	122,4	117,3	250,9	33,5	77,00	29						
3400	109,1	102,5	125,3	120,1	249,4	33,5	80,50	28						
3500	112,3	105,7	129,4	124,1	250,2	33,5	83,25	28						
3600	115,5	109,8	134,4	128,8	252,6	33,0	83,25	28						
3700	118,7	113,8	139,4	133,6	255,0	31,5	82,25	27						
3800	121,9	117,1	143,7	137,7	255,8	30,0	100,50	27						
3900	125,1	120,4	148,0	141,9	256,8	28,5	100,75	27						
4000	128,3	125,1	153,5	147,2	259,7	28,5	110,00	27						
4100	131,5	131,3	160,6	154,0	265,1	27,5	106,47	27						
4200	134,7	138,5	168,9	161,9	272,0	25,5	102,00	27						
4300	137,9	145,1	176,6	169,2	277,8	25,5	104,25	27						
4400	141,1	149,6	182,1	174,5	280,0	25,5	125,50	27						
4500	144,3	153,0	186,5	178,8	280,4	25,5	116,75	27						
4600	147,6	156,8	191,4	183,5	281,6	25,5	118,50	27						
4700	150,8	161,3	197,0	188,8	283,6	25,5	124,50	27						
4800	154,0	166,0	202,8	194,4	285,8	25,5	132,50	27						
4900	157,2	170,2	208,1	199,5	287,4	27,0	153,25	27						
5000	160,4	173,8	212,9	204,1	288,1	27,0	139,00	27						
5100	163,6	177,0	217,3	208,3	288,4	27,0	141,03	27						
5200	166,8	180,1	221,7	212,5	288,5	26,0	143,37	27						
5300	170,0	183,2	226,0	216,6	288,5	27,5	144,25	27						
5400	173,2	186,5	230,4	220,9	288,7	27,5	144,75	27						
5500	176,4	189,3	234,7	225,0	288,8	25,5	166,00	27						
5600	179,6	191,6	238,4	228,5	288,1	27,0	168,25	27						
5700	182,8	193,8	241,9	231,9	287,2	27,0	171,25	27						
5800	186,1	196,6	246,1	235,9	287,1	27,0	157,75	27						
5900	189,3	199,2	250,1	239,8	286,9	28,5	168,25	27						
6000	192,5	201,8	254,1	243,6	286,6	29,0	186,00	27						
6100	195,7	203,6	257,2	246,6	285,4	28,5	181,92	27						



Supersprint S.R.L.
Via Pisa 24
46100 Mantova
Italia



Fahrzeug-Typ: A.R. 147 GTA 3.2i V6

Coll.+pre-kat serie, kat 200cps + t.cent. + post. Ragazzon

Meßdaten-Tabelle (Fortsetzung)

n [U/min]	v [km/h]	P _{Rad} [PS]	P _{Mot} [PS]	P _{Norm} [PS]	M _{Norm} [Nm]	Zündung [°]	V _{Luft} [gm/s]	T _{Ansa} [°C]					
6200	198,9	204,1	258,9	248,3	282,7	29,0	179,82	27					
6300	202,1	202,7	259,1	248,4	278,3	30,0	178,97	27					
6400	205,3	200,3	258,3	247,6	273,1	30,5	185,43	27					
6500	208,5	197,9	257,4	246,9	268,1	30,5	176,50	27					
6600	211,7	196,4	257,5	246,9	264,1	32,0	177,50	27					
6700	214,9	195,9	258,6	248,0	261,3	33,5	191,00	27					
6800	218,1	195,8	260,3	249,6	259,1	33,5	196,50	27					
6900	221,3	195,1	261,3	250,6	256,3	33,5	189,00	27					

Minimalwert

Maximalwert