


Fahrzeug-Typ: Opel Corsa OPC Nürburgring

Serie

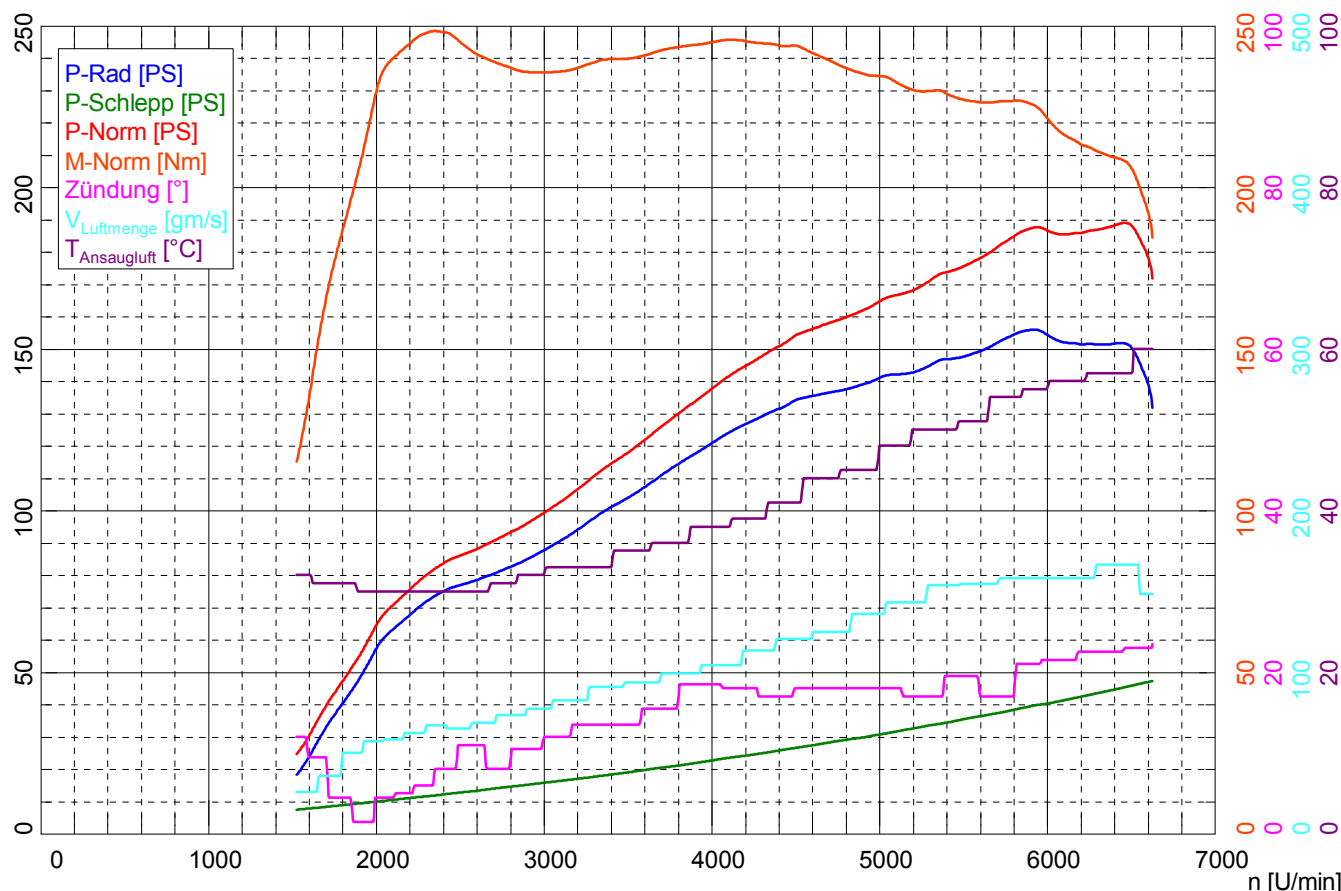

Leistungsdaten

Norm-Leistung ¹⁾	P_{Norm}	188,9 PS	/	138,9 kW
Motorleistung	P_{Mot}	197,0 PS	/	144,9 kW
Radleistung	P_{Rad}	151,7 PS	/	111,6 kW
Schleppleistung	P_{Schlepp}	45,3 PS	/	33,4 kW
Max. Leistung bei		6385 U/min	/	203,6 km/h
Drehmoment ¹⁾	M_{Norm}	248,2 Nm		
Max. Drehmoment bei		2325 U/min	/	74,0 km/h
Max. erreichte Drehzahl		6625 U/min	/	208,9 km/h

¹⁾ Korrektur nach EWG 80/1269
Korrektur-Faktoren: $Q_v = 0,00 \%$

Umgebungsdaten

Umgebungs-Temperatur	T_{Umgebung}	20,6 °C
Ansaugluft-Temperatur	$T_{\text{Ansaugluft}}$	17,4 °C
Relative Luftfeuchte	H_{Luft}	39,6 %
Luftdruck	p_{Luft}	1021,7 hPa
Dampfdruck	p_{Dampf}	9,6 hPa
Öl-Temperatur	$T_{\text{Öl}}$	95,0 °C
Kraftstoff-Temperatur	$T_{\text{Kraftstoff}}$	---, °C

Schlupf

Geschwindigkeit unbelastet	$v_{\text{unbelastet}}$	---, km/h
Drehzahl unbelastet	$n_{\text{unbelastet}}$	--- U/min
Geschwindigkeit Vollast	v_{Vollast}	---, km/h
Drehzahl Vollast	n_{Vollast}	--- U/min
Schlupf		---, %

Rotierende Masse

Mittlere Verzögerung Auslauf 1	a_1	---, m/s ²
Mittlere Bremskraft Auslauf 1	F_1	---, N
Mittlere Verzögerung Auslauf 2	a_2	---, m/s ²
Mittlere Bremskraft Auslauf 2	F_2	---, N
Kraft der Rotierenden Masse	$F_{\text{rot-Gesamt}}$	---, N
Rotierende Gesamt-Masse	$m_{\text{rot-Gesamt}}$	310,0 kg
Rotierende Prüfstands-Masse	$m_{\text{rot-Prüfstand}}$	250,0 kg
Rotierende Fahrzeug-Masse	$m_{\text{rot-Fahrzeug}}$	60,0 kg



Logo of Maschinenbau Haldenwang MAHA LPS 3000 PKW. The logo features a red gear-like shape with a white gear inside, containing the text "Maschinenbau Haldenwang". Below this is the word "MAHA" in large blue letters, and at the bottom, "LPS 3000 PKW" in black letters.



Supersprint S.R.L.
Via Pisa 24
46100 Mantova
Italia



Fahrzeug-Typ: pel Corsa OPC Nürburgring

Serie

Meßdaten-Tabelle (Fortsetzung)

n [U/min]	v [km/h]	P _{Rad} [PS]	P _{Mot} [PS]	P _{Norm} [PS]	M _{Norm} [Nm]	Zündung [°]	V _{Luft} [gm/s]	T _{Ansa} [°C]					
6300	199,6	151,3	194,8	186,8	211,0	22,5	166,50	57					
6400	202,8	151,6	196,2	188,2	209,1	22,5	166,50	57					
6500	206,0	150,4	196,2	188,1	205,8	23,0	166,50	57					
6600	209,1	138,8	185,8	178,1	192,0	23,0	148,25	60					

Minimalwert

Maximalwert